


idc

Series NNCF 50xx.V

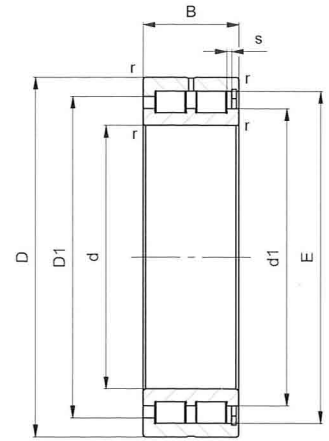

description	weight [kg]	measures [mm]								load ratings		fatigue limit load C_{ur} [kN]	limiting speed n_B [min ⁻¹]
		d	D	B	r min.	E	d ₁ ca.	D ₁ ca.	s ¹⁾	dyn. C _r [kN]	stat. C _{0r} [kN]		
NNCF5004V	0,2	20	42	30	0,6	37,8	28	35	4,5	49	56	6,8	10000
NNCF5005V	0,23	25	47	30	0,6	42	32	39	4,5	54	65	8,2	9000
NNCF5006V	0,35	30	55	34	1	49,6	39	46,5	4,5	69	90	11	7500
NNCF5007V	0,46	35	62	36	1	55,6	44	52	4,5	84	114	14	6700
NNCF5008V	0,56	40	68	38	1	61,8	49,5	58	4,5	98	138	17	6000
NNCF5009V	0,71	45	75	40	1	68,4	55,5	64,5	4,5	123	184	22,5	5300
NNCF5010V	0,76	50	80	40	1	73,8	61	70	4,5	130	203	23,6	5000
NNCF5011V	1,16	55	90	46	1,1	83,7	68	79	4,5	169	262	33,5	4300
NNCF5012V	1,24	60	95	46	1,1	86,9	71,5	82,5	4,5	174	276	35	4000
NNCF5013V	1,32	65	100	46	1,1	93,3	78	89	4,5	183	302	38,5	3800
NNCF5014V	1,85	70	110	54	1,1	100,5	81,5	95,5	5	226	357	46,5	3600
NNCF5015V	1,93	75	115	54	1,1	108,1	89,5	103	5	239	393	51	3200
NNCF5016V	2,59	80	125	60	1,1	117,2	95,5	111	5	289	460	57,5	3000
NNCF5017V	2,72	85	130	60	1,1	121,6	100	115,5	5	297	484	59,5	3000
NNCF5018V	3,62	90	140	67	1,5	130,3	107	123,5	5	346	573	69,5	2800
NNCF5020V	3,94	100	150	67	1,5	139,9	116,5	133	6	364	628	74	2600
NNCF5022V	6,32	110	170	80	2	156,4	128,5	148,5	6	479	814	95	2200
NNCF5024V	6,77	120	180	80	2	167,9	140	160	6	505	891	102	2000
NNCF5026V	10,2	130	200	95	2	184,2	149,5	175	7	717	1250	153	1900
NNCF5028V	11,1	140	210	95	2	198,2	163,5	189	7	756	1370	154	1800
NNCF5030V	13,3	150	225	100	2	207,2	171	197,5	7	793	1430	160	1700
NNCF5032V	16,2	160	240	109	2,1	225,2	185,5	215	7	909	1660	172	1500
NNCF5034V	23	170	260	122	2,1	243,3	199	231,5	7	1170	2160	224	1400
NNCF5036V	30,5	180	280	136	2,1	260,7	213,5	248	8	1350	2540	255	1300
NNCF5038V	31,5	190	290	136	2,1	270,2	223	257,5	8	1390	2660	265	1300
NNCF5040V	41	200	310	150	2,1	288,2	237,5	275	8	1590	3080	300	1200
NNCF5044V	52,5	220	340	160	3	312,7	255	298	8	1900	3680	355	1100
NNCF5048V	56	240	360	160	3	335,6	278	321	9,4	2000	4030	380	1000
NNCF5052V	85,5	260	400	190	4	376,4	305	358	9,4	2720	5270	475	900
NNCF5056V	90,5	280	420	190	4	390,8	319,5	372,5	9,4	2800	5540	500	850
NNCF5060V	130	300	460	218	4	432	355,5	412,5	9,4	3430	7110	630	750
NNCF5064V	135	320	480	218	4	449	371	428	9,4	3510	7440	590	700
NNCF5068V	185	340	520	243	5	481,8	402	462	9,4	4140	9140	670	670
NNCF5072V	195	360	540	243	5	503,2	417	481	9,4	4390	9460	725	630
NNCF5076V	200	380	560	243	5	520,4	434,5	498,5	9,4	4490	9870	730	600
NNCF5080V	270	400	600	272	5	559,1	463	535	9,4	5320	11640	870	560

¹⁾ axial displacement: facility from central position